

國立宜蘭大學安全衛生自動檢查計畫

105年4月13日環安委員會會議通過

108年3月27日環安委員會修訂通過

111年4月27日環安委員會修訂通過

115年7月14日環安委員會修訂通過

一、法令依據

依據職業安全衛生法(以下簡稱職安法)第 23 條及職業安全衛生管理辦法第 79 條規定，訂定「國立宜蘭大學安全衛生自動檢查計畫」，以下簡稱本計畫。

二、目的

- (一)藉由定期主動檢查安全衛生事項，預先發現不安全與不衛生因素，並設法消除或控制，以防止災害發生，保障校內工作者之安全與健康。
- (二)改進不安全與不衛生的工作環境、機械設備及動作行為，宣示校方關心校內工作者之安全與健康。
- (三)建立各種設備良好之檢查、保養制度，增進校內工作者作業安全，並延長設備使用年限。

三、權責

- (一)環境保護暨職業安全衛生中心(以下簡稱環安衛中心):訂定自動檢查計畫，推動自動檢查，與督導查核。
- (二)適用場所負責人:實施所轄場所安全衛生自動檢查，監督相關人員執行狀況，並定期向單位主管報告。檢查紀錄應留存3年以上，以備勞動檢查機構隨時到校查驗。
- (三)各單位主管:負責督導所屬各作業場所，依本計畫制定適用於該場所之自動檢查計畫及自動檢查表格，並據以確實執行。

四、作業內容

- (一)有關機械、設備及各項作業之作業檢點，其檢點對象、內容，應由各作業場所負責人依實際需要訂定，以作業檢點表等為之；重點檢查與定期檢查，其檢查對象、項目應由各作業場所負責人依實際需要訂定適用之自動檢查表。以上作業檢點表及自動檢查表均應呈報單位主管核可後實施（唯法令有規定要檢查之項目一律不能減少，但可以增加）。除應按時確實執行檢查，各項檢查書面紀錄應自行建檔管理，並保存三年備查，以備勞動檢查機構隨時到校查驗。重點檢查與定期檢查之自動檢查表應就下列事項記錄：

- 1. 檢查年月日。
- 2. 檢查方法。
- 3. 檢查部分。
- 4. 檢查結果。

5. 實施檢查者之姓名。
6. 依檢查結果應採取改善措施之內容。

(二) 自動檢查類別：依其屬性區分為下列四種。

1. 定期檢查：即對工作場所各種機器、設備，依照其性質、使用時間而進行週期性檢查，目的是為了明瞭機械、設備的使用狀況。檢查週期有：每週、每月、每季、每半年、每年、每兩年、每三年等不同間隔。
2. 重點檢查：即對某些特殊機械設備，於完成設置開始使用前或拆卸、改裝、修理後，就其部份重要處實施重點式檢查。
3. 作業檢點：可分機械、設備之作業檢點與勞工作業前、中、後有關事項檢點，目的在於了解當時機械、設備或作業情形之概況。
4. 重新檢查：機械、設備停用1年以上或由國外進口、移動、改造等狀況，應進行重新檢查。

(三) 自動檢查制度之建立，可參考相關之機器、設備操作與保養作業指導書。

五、發生不安全衛生狀態及行為處理注意事項


- (一) 能夠自行處理者，應立即改善。
- (二) 不能立即改善者，應於明顯易見處標示危險警告，防止他人誤用，並陳報有關單位處理。
- (三) 有發生災害之虞者，應立即停止作業，並使人員退避至安全處所，緊急向上陳報。
- (四) 專業技術(如升降機、高壓電氣設備等)安全衛生檢查委請專業廠商實施，中央主管機關指定之危險性機械設備(如第一壓力容器、起重機等)應委請檢查機構定期檢查，經檢查合格取得合格證後才能使用。使用超過規定期間者，非經再檢查合格不得繼續使用。

六、環境安全衛生自動檢查對象、種類及週期

- (一) 依據職業安全衛生管理辦法規定，茲列舉部分機械、設備及作業安全衛生自動檢查對象、種類及週期如附表一。各作業場所應確實依據自動檢查實施項目表(如附表一所示)查詢校內機械、設備、或作業是否需進行自動檢查。
- (二) 各項機械設備之檢查項目(定期檢查、重點檢查、作業檢點等)週期，可填入自動檢查計畫中(如附表二所示)。各單位應依據前述計畫期程，確實執行自動檢查，並應確實填寫自動檢查紀錄表(如附表三所示)。
- (三) 各單位得視需要增訂其他檢查項目，並建立各檢查頻次之「每月、每週自動檢查表或每日點檢表」，由各實驗室負責人審核/核准後實施。前項未列舉之機械、設備及作

業，依職業安全衛生管理辦法規定實施安全衛生自動檢查。

七、作業流程圖

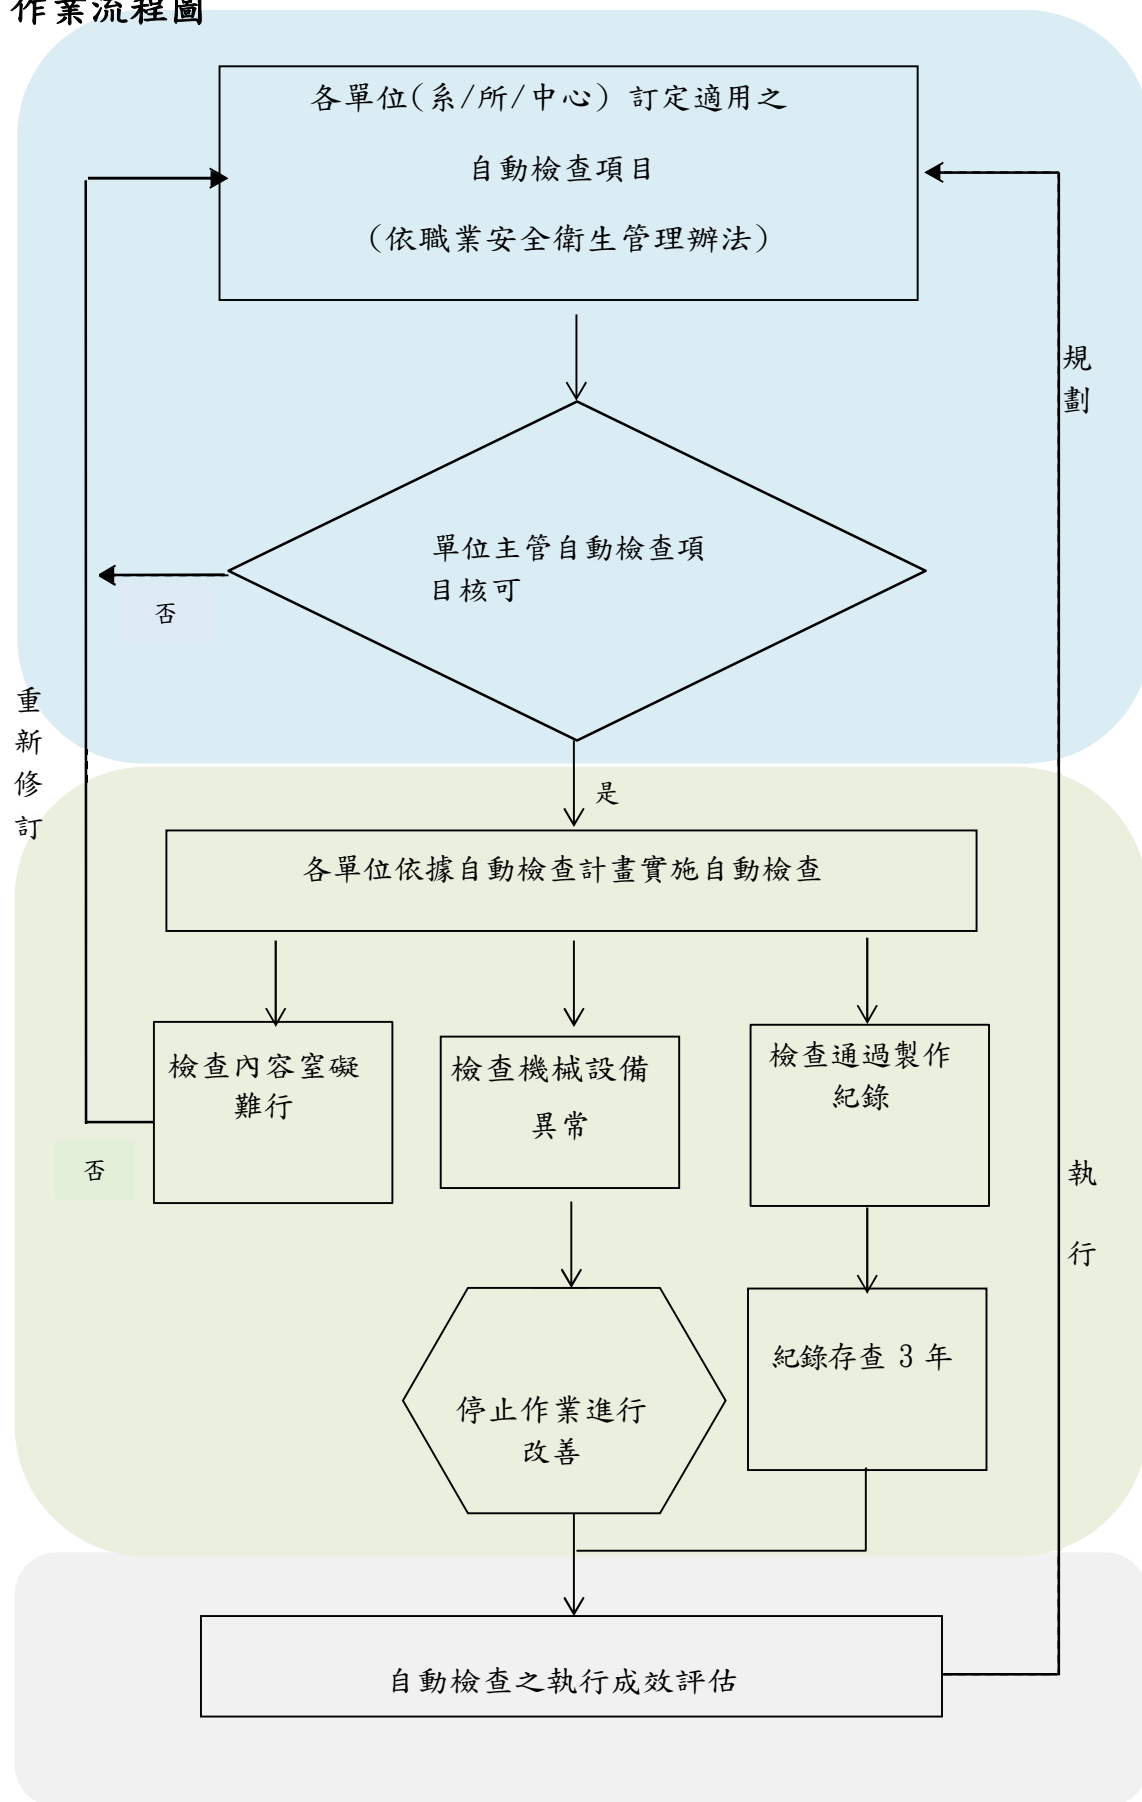

附表一：職業安全衛生管理辦法彙整－自動檢查之類型、項目、實施周期、條號

檢查類型	建議表	自動檢查			作業檢點		整體檢查	重點檢查
實施週期 檢查項目		每年 (§38、39 為例外)	每 3 月	每月	每日 作業前	發生特殊 狀況後	每年	初次使用前 或改造、拆後 卸、修理後
電氣機車、內燃機車、蒸汽機車		13 II		13 III	50		13 I (每3年)	
一般車輛			14		50			
車輛頂高機			15					
高空工作車				15-2	50-1		15-1	
車輛系營建機械				16 II			16 I	
堆高機				17 II			17 I	
動力離心機械		18			設施規則			
固定式起重機				19 II	52	52	19 I	19 III
移動式起重機				20 II	53		20 I	
人字臂起重桿				21 II	54	54	21 I	
升降機				22 II			22 I	
營建用提升機				23	55			
吊籠				24	56	56		
簡易提升機		25 I		25 II	57			
鋼索、吊鏈、纖維索、吊勾、吊索、鏈環					58			
動力衝剪機械		26			59			
乾燥設備		27						
乙炔熔接裝置		28			71			
氣體集合熔接裝置		29			71			
高壓電氣設備		30						
低壓電氣設備		31						
鍋爐				32	64			
第一種壓力容器				33	64			
高壓氣體特定設備 (高壓氣體作業)		37		33	64			
高壓氣體容器				33	64			
高壓氣體製造設備					61	61(使用後)		
高壓氣體消費設備					62	62(使用後)		
高壓氣體灌裝/儲存/運輸/ 廢棄					65			
小型鍋爐		34						
第二種壓力容器		35						45
小型壓力容器		36						
特定化學設備及附屬設備		38 (2年)						49
化學設備及附屬設備		39 (2年)						
局部排氣裝置		40						47
吹吸型換氣裝置		40						
空氣清淨裝置		40/41						
異常氣壓再壓室、減壓艙				42				

附表一：職業安全衛生管理辦法彙整－自動檢查之類型、項目、實施周期、條號

檢查類型	建議表	自動檢查			作業檢點		整體檢查	重點檢查
實施週期 檢查項目		每年 (§38、39 為例外)	每 3 月	每月	每日 作業前	發生特殊 狀況後	每年	初次使用前 或改造、拆後 卸、修理後
異常氣壓之輸氣設備								48
營造工程施工架設備				43(每週)	63	43(復工前)		
模板支撐架				44(每週)		44(復工前)		
捲揚裝置					51			46
工業用機器人					60/66			
施工構台、支撐架設備、露天開挖擋土支撐設備、隧道或坑道開挖支撐設備、沉箱、圍堰及壓氣施工設備、打樁設備					63			
營造作業 (打樁設備之組立及操作、檔土支撐構築、露天開挖、隧道坑道開挖、混凝土、鋼架施工、施工構台之組立及拆除、建築物之拆除、施工架之組立即拆除、模板支撐之組立及拆除)					67			
缺氧危險作業、局限空間作業					68			
有機溶劑作業、鉛作業、四烷基鉛作業、特定化學物質作業、粉塵作業、					69			
異常氣壓作業 (潛水作業、高壓室內作業、沉箱作業、氣壓沉箱沉筒潛盾施工等作業)					70			
金屬熔接、熔斷或加熱作業 (乙炔熔接裝置、氣體集合熔接裝置)					71			
危害性化學品之製造、處置及使用作業					72			
林場作業					73			
船舶清艙解體作業					74			
碼頭裝卸作業					75			
纖維纜索、乾燥室、防護用具、電氣機械器具及自設道路					77			
一般工作場所								
實驗場所								
緊急沖淋設備								
氣體鋼瓶								

附表二：自動檢查計畫(格式範例)

學校名稱：國立宜蘭大學				處室（系所）												
目標：確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全。																
機械設備或作業名稱、及 設置位置	檢查項目	負責單位 (委託辦理)	經費	年 預定實施月份或日期												備註
				<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	
	☐ 定期檢查（週期：_____） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點														
	☐ 定期檢查（週期：_____） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點														
	☐ 定期檢查（週期：_____） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點														
	☐ 定期檢查（週期：_____） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點														
	☐ 定期檢查（週期：_____） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點														
	☐ 定期檢查（週期：_____） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點														
	☐ 定期檢查（週期：_____） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點														
	☐ 定期檢查（週期：_____） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點														
	☐ 定期檢查（週期：_____） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點														

說明：自動檢查計畫應以各個機械、設備或作業為單位，並區分檢查週期來訂定，檢查項目及實施週期，請依據職業安全衛生管理辦法及相關法令的規定辦理。（本表不敷使用時，請自行影印）

附表三：自動檢查紀錄表

國立宜蘭大學○○實驗室○○機械/設備-自動檢查紀錄表

作業場所位置（實驗室編號）：

作業場所名稱：

檢查日期： 年 月 日

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果		改善措施
			正常	異常	
		目視/實測			
		目視/實測			
		目視/實測			
		目視/實測			
		目視/實測			
		目視/實測			
		目視/實測			
		目視/實測			
		目視/實測			
建議改善事項：					

無該項目請於檢查結果欄註明：無

檢查人員：

場所負責人：

單位主管：

國立宜蘭大學 辦公室安全衛生自動檢查檢點紀錄表

辦公室名稱與地點：

檢查時間：__年__月__日

檢查項目	檢 查 重 點	學期檢查結果	自行處理情形 (檢查結果為否時，請加註自行處理情形說明)
用 電 安 全	1.電氣設備使用後是否關閉	☐ 是 ☐ 否	
	2.電氣設備電線之絕緣包覆無破損情形	☐ 是 ☐ 否	
	3.高功率電器(例如：電暖爐、開飲機、微波爐、烤箱、吹風機、電磁爐...等)是直接插於獨立插座且未與其他電器共用插座，若有串接延長線則須具有過熱斷電保護功能。	☐ 是 ☐ 否	
	4.易燃物質與電熱器、燈泡或其他易發火之電氣(器)設備之間是否有保持足夠距離	☐ 是 ☐ 否	
	5.延長線無重物重壓、捲繞及串接使用	☐ 是 ☐ 否	
	6.延長線與牆壁插孔皆無焦黑變形	☐ 是 ☐ 否	
	7.所有使用中的電器，插頭皆有穩固接於插座中	☐ 是 ☐ 否	
	8.所有電器插頭與插座無累積灰塵之情形	☐ 是 ☐ 否	
	9.長時間不使用之電器或設備，是否有將插頭拔除	☐ 是 ☐ 否	
室 內 環 境	1.堆置高處之物品皆有穩固安置	☐ 是 ☐ 否	
	2.室內是否保持整潔、地板無積水	☐ 是 ☐ 否	
	3.室內未發現老鼠跡象	☐ 是 ☐ 否	
檢查人員簽章：			
作業場所負責人簽章：			
單位主管(系/所主管)簽章：			

1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(作業檢點)

_____年_____月_____日單位名稱：_____工作場所名稱：_____

實驗場所離開前每次檢點項目	檢點日期												
	檢查人 簽名 檢查 方式												
1. 無使用之儀器設備是否已關閉電源並拔掉插頭	目視檢查												
2. 水龍頭是否已拴緊	目視檢查												
3. 鋼瓶是否已關閉拴緊，把手無置於鋼瓶上	目視檢查												
4. 抽氣櫃電源是否已關閉並將櫃門蓋上	目視檢查												
5. 化學藥品是否歸位，毒性化學物質、管制藥品儲存櫃是否確實上鎖	目視檢查												
6. 各儲桶、槽、箱已密閉或上蓋，廢棄物已清除	目視檢查												
7. 是否已關閉各燈具(含室內、生物安全櫃及無菌操作箱)	目視檢查												
8. 門窗是否已關閉妥當	目視檢查												
	檢查												
	檢查												
異常狀況與改善措施：							複查：						
							工作場所負責人簽名：_____						

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(作業檢點)

_____年_____月_____單位名稱：_____工作場所名稱：_____

作業名稱：

危害性化學品每次作業檢點項目

作業名稱：	檢點日期												
	檢查人 簽名 方式												
1、化學品容器有明顯 GHS 標示及圖示	目視檢查												
2、備有安全資料表、化學品清冊並置於易取得處	目視檢查												
3、確認設置之密閉設備或局部排氣裝置正常運轉通風換氣風量充足可維持工作場所空氣品質	操作檢查												
4、確認每一作業人員均依照作業程序妥善作業	操作檢查												
5、確認每一作業人員均使用適當個人防護具	操作檢查												
6、確認每一作業機器、設備均運作正常無異狀	操作檢查												
7、確認管線接頭無腐蝕洩漏之痕跡	目視檢查												
8、確認作業現場不可飲食、放置飲水、食物	目視檢查												
9、確認現場及貯存區嚴禁火源、火花且通風良好	目視檢查												
10、確認偵測裝置、警報裝置、安全閥、緊急遮斷裝置與其他安全裝置以及洗眼、沖淋設備、緊急避難設備均正常且於可用之狀態	操作檢查												
11、確認危害性化學品容器隨手加蓋	目視檢查												
12、標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入	目視檢查												
	檢查												
異常狀況與改善措施：						複查：							
						工作場所負責人簽名：_____							

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每月)

年度：_____ 單位名稱：_____ 工作場所名稱：_____

		月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		檢查日期												
個人防護具每月定期檢查項目		檢查人 簽名 檢查 方式												
護目鏡	(數量：_____)	檢查												
口罩	(數量：_____)	檢查												
手套	(數量：_____)	檢查												
實驗衣	(數量：_____)	檢查												
	(數量：_____)	檢查												
	(數量：_____)	檢查												
	(數量：_____)	檢查												
	(數量：_____)	檢查												
	(數量：_____)	檢查												
	(數量：_____)	檢查												
異常狀況與改善措施：						複查：								
						工作場所負責人簽名：_____								

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每月)

年度：_____ 單位名稱：_____ 工作場所名稱：_____

設備編號：

緊急沖淋設備每月定期檢查項目

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
檢查日期												
檢查人 檢查 方式 簽名												
1、周圍1.5公尺及通道無障礙物，地面整潔平坦（溝、洞設有護蓋）	目視檢查											
2、設備無銹蝕、損壞、變形、零件欠缺損壞變形、鬆動、零件欠缺等情形	目視檢查											
3、各接頭密合、不漏水，出水口整潔、無雜物阻塞	目視檢查											
4、控制閥（壓柄、腳踏板、或拉環）機能正常	操作檢查											
5、確認水質無污濁情形，水壓、水溫均適當	操作檢查											
6、排水孔、排水管保持順暢	操作檢查											
7、標示設於顯而易見處	目視檢查											
	檢查											
	檢查											
	檢查											
異常狀況與改善措施：					複查：							
					工作場所負責人簽名：_____							

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(作業檢點)

_____年_____月_____單位名稱：_____工作場所名稱：_____

作業名稱：

吊掛及捲揚裝置每次作業檢點項目

作業名稱：	檢點日期												
	檢查人 簽名 檢查 方式												
1、捲揚裝置之制動裝置、安全裝置、控制裝置及繩索通過部分狀況是否功能正常	操作檢查												
2、吊鉤或鉤環及附屬零件，其斷裂荷重與所承受之最大荷重比之安全係數，應在4以上	目視檢查												
3、鋼索不得有下列情形： A、鋼索一撚間有10%以上素線截斷 B、直徑減少達公稱直徑7%以上 C、變形或腐蝕 D、已扭結	目視檢查												
4、纖維索不得有下列情形： A、已斷一股子索 B、損傷或腐蝕	目視檢查												
5、吊鏈不得有下列情形： A、延伸長度超過5%以上 B、斷面直徑減少10%以上 C、龜裂	目視檢查												
	檢查												
異常狀況與改善措施：							複查：						
							工作場所負責人簽名：_____						

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(重點檢查)

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

捲揚裝置開始使用、拆卸、改裝或修理時重點檢查項目	檢查方法	結果（判定如註 1）
1、確認捲揚裝置安裝部位之強度，是否符合捲揚裝置之性能需求。	操作檢查	
2、確認安裝之結合元件是否結合良好，其強度是否合乎需求。	操作檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
異常狀況與改善措施：	複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(作業檢點)

_____年_____月_____單位名稱：_____工作場所名稱：_____

作業名稱：CNC 車床

檢點項目	檢點日期												
	檢查人 簽名 檢查 方式												
1. 機台清掃-無積屑	目視檢查												
2. 冷卻油-液面於標線內	目視檢查												
3. 油氣及管路-無洩漏	目視檢查												
4. 冷卻油濾網-保持乾淨	目視檢查												
5. 風扇濾網-積塵應清潔清除	目視檢查												
6. 循環油-液面高於吸油幫浦	目視檢查												
7. 循環油-變質應立即更換	手動檢查												
	檢查												
	檢查												
	檢查												
異常狀況與改善措施：							複查：						
							工作場所負責人簽名：_____						

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(作業檢點)

_____年_____月_____單位名稱：_____工作場所名稱：_____

作業名稱：**銑床**

檢點項目	檢點日期												
	檢查人 檢查 方式	簽名											
1. 機台清潔－無積屑	目視檢查												
2. 旋轉軸－無異音	耳聽檢查												
3. 虎鉗螺桿－未卡死	手動檢查												
4. 循環油－液面在標準刻度	目視檢查												
5. 循環油－變質應立即更換	目視檢查												
	檢查												
	檢查												
	檢查												
	檢查												
異常狀況與改善措施：						複查：							
						工作場所負責人簽名：_____							

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「－」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(作業檢點)

____年____月____單位名稱：____工作場所名稱：____

作業名稱：工業用機器人(機械手臂)

檢點項目	檢點日期												
	檢查人 檢查 方式	簽名											
1. 制動裝置－功能正常	操作檢查												
2. 緊急停止裝置－功能正常	操作檢查												
3. 接觸防止設施之狀況及該設施與機器人間連鎖裝置－功能正常	操作檢查												
4. 相連機器與機器人間連鎖裝置－功能正常	操作檢查												
5. 外部電線、配管－無破損	目視檢查												
6. 供輸電壓、油壓及空氣壓－無異常	操作檢查												
7. 機械人(手臂)動作－無異常	目視檢查												
8. 無異常之聲音或振動	耳聽檢查												
	檢查												
異常狀況與改善措施：							複查：						
							工作場所負責人簽名：_____						

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「－」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(作業檢點)

_____年_____月_____單位名稱：_____工作場所名稱：_____

一般車輛每次作業前檢點項目	檢點日期												
	檢查人 檢查 方式	簽名											
胎壓、胎紋是否正常	目視檢查												
汽油是否足夠	目視檢查												
電瓶水、水箱水、雨刷水等水位是否正常	目視檢查												
煞車系統功能是否正常	操作檢查												
方向燈、車燈、煞車燈是否正常	操作檢查												
各車門擋風玻璃、雨刷功能是否正常	操作檢查												
車門關閉情形是否正常	操作檢查												
儀錶板功能是否正常	目視檢查												
	檢查												
異常狀況與改善措施：							複查：						
							工作場所負責人簽名：_____						

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每3個月)

年度：_____ 單位名稱：_____ 工作場所名稱：_____

車輛編號：_____

一般車輛每3個月定期檢查項目

	檢查日期	____月 ____日	____月 ____日	____月 ____日	____月 ____日
	檢查人 簽名 檢查 方式				
車體：檢查車內外、車架完整、外表無擦撞痕、配件無鬆動	目視檢查				
輪胎：檢查胎壓正常、胎面無針刺物、鋼圈無變形、螺栓無鬆動	目視檢查				
油箱：油管連接良好、油箱外觀完整無滲漏	目視檢查				
水箱：冷卻水箱、雨刷水箱等管路無破損滲漏、水位正常、水質乾淨	目視檢查				
油壓裝置：油壓裝置試動作、無漏油、操作正常	操作檢查				
蓄電池及電氣系統：檢查電池接線頭、電壓指示、前後車燈、警示器、喇叭、雨刷動作等正常；清潔液、電瓶液位充足	目視檢查				
煞車設備：煞車分泵、油管、手、腳煞車測試正常；煞車油液位正常	操作檢查				
引擎：潤滑油液位正常；引擎試運轉功能正常	操作檢查				
排氣管：是否固定良好、外觀完整無破孔、排氣正常	目視檢查				
	檢查				
異常狀況與改善措施：	複查： 工作場所負責人簽名：_____				

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每月)

年度：_____ 單位名稱：_____ 工作場所名稱：_____

設備名稱：_____

設備編號：_____

車輛系營建機械每月定期檢查項目

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
檢查日期												
檢查人 檢查 方式												
1、制動器是否正常	操作檢查											
2、離合器是否正常	操作檢查											
3、操作裝置是否正常	操作檢查											
4、鋼索及鏈等有無損傷	目視檢查											
5、吊斗有無損傷	目視檢查											
6、其他作業裝置是否正常	操作檢查											
	檢查											
	檢查											
	檢查											
	檢查											
異常狀況與改善措施：					複查：							
					工作場所負責人簽名：_____							

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每年)

檢查日期：_____年_____月_____日

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

車輛系營建機械每年整體檢查項目	檢查方法	結果（判定如註 1）
1、制動裝置、離合器、操作裝置及作業裝置是否正常	操作檢查	
2、過捲預防裝置是否正常	操作檢查	
3、過負荷預防或警報裝置是否正常	操作檢查	
4、伸臂是否正常	操作檢查	
5、背向止動裝置是否正常	操作檢查	
6、油壓裝置是否正常	操作檢查	
7、配線、配電盤、集線裝置是否正常	操作檢查	
8、開關、控制裝置是否正常	操作檢查	
9、鋼索及鏈等是否正常	操作檢查	
10、吊鉤、吊斗是否正常	操作檢查	
異常狀況與改善措施：	複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每年)

檢查日期：_____年_____月_____日

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

離心機械每年定期檢查項目		檢查方法	結果（判定如註 1）
1、回轉體有無異常		目視檢查	
2、主軸軸承有無異常		操作檢查	
3、制動器功能有無異常		操作檢查	
4、外殼有無明顯損傷、變形、鏽蝕		目視檢查	
5、電路、開關功能正常以及電線包覆完整		目視檢查	
6、螺栓、護蓋等有無明顯損傷、變形、鏽蝕		目視檢查	
		檢查	
		檢查	
異常狀況與改善措施：		複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(作業檢點)

_____年_____月_____單位名稱：_____工作場所名稱：_____

作業名稱：

動力衝剪機械每次作業檢點項目

動力衝剪機械每次作業檢點項目	檢點日期												
	檢查人 簽名 檢查 方式												
1、離合器與制動器之機能是否正常	操作檢查												
2、曲柄軸、飛輪、滑塊、連結螺栓及連桿有無鬆懈狀況	操作檢查												
3、一行程一停止機構及緊急制動器之機能是否正常	操作檢查												
4、安全裝置之性能是否正常	操作檢查												
5、電器、儀表是否正常	操作檢查												
	檢查												
	檢查												
	檢查												
	檢查												
	檢查												
異常狀況與改善措施：						複查：							
						工作場所負責人簽名：_____							

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每年)

檢查日期：_____年_____月_____日

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

動力衝剪機械每年定期檢查項目	檢查方法	結果（判定如註 1）
1、離合器及制動裝置是否正常	操作檢查	
2、曲柄軸、飛輪、滑塊、連結螺栓及連桿是否正常	操作檢查	
3、一行程一停止機構及緊急制動器是否正常	操作檢查	
4、電磁閥、減壓閥及壓力表是否正常	操作檢查	
5、配線及開關是否正常	操作檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
異常狀況與改善措施：	複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每月)

_____年_____月_____單位名稱：_____工作場所名稱：_____

作業名稱：

固定式起重機每次或特殊狀況後作業檢點項目

作業名稱：	檢點日期												
	檢查人 簽名 檢查 方式												
1、過捲預防裝置是否功能正常	操作檢查												
2、制動器與離合器是否功能正常	操作檢查												
3、控制裝置是否功能正常	操作檢查												
4、直行軌道及吊運車橫行之導軌狀況是否正常	操作檢查												
5、鋼索運行是否正常	操作檢查												
	檢查												
	檢查												
	檢查												
	檢查												
	檢查												
異常狀況與改善措施：						複查：							
						工作場所負責人簽名：_____							

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每月)

年度：_____ 單位名稱：_____ 工作場所名稱：_____

設備名稱：_____

設備編號：_____

固定式起重機每月定期檢查項目

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
檢查日期												
檢查人 檢查 方式												
1、過捲預防裝置、警報裝置、制動器、離合器及其他安全裝置有無異常	操作檢查											
2、鋼索及吊鏈有無損傷	目視檢查											
3、吊鉤、抓斗等吊具有無損傷	目視檢查											
4、配線、集電裝置、配電盤、開關及控制裝置有無異常	操作檢查											
5、對於纜索固定式起重機之鋼纜等及腳車裝置有無異常	操作檢查											
	檢查											
	檢查											
	檢查											
	檢查											
(於輻射區及高溫區，停用超過一個月者得免實施。再度使用時，仍應進行檢查。)												
異常狀況與改善措施：					複查：							
					工作場所負責人簽名：_____							

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每月)

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

固定式起重機每年整體檢查項目	檢查方法	結果（判定如註 1）
1、過捲預防裝置、警報裝置、制動器、離合器及其他安全裝置有無異常	操作檢查	
2、鋼索及吊鏈有無損傷	目視檢查	
3、吊鉤、抓斗等吊具有無損傷	目視檢查	
4、配線、集電裝置、配電盤、開關及控制裝置有無異常	操作檢查	
5、對於纜索固定式起重機之鋼纜等及腳車裝置有無異常	操作檢查	
6、設置人員管制區域，於明顯處張貼警告標示或標語	目視檢查	
7、檢討作業流程是否合宜，並張貼於明顯處	目視檢查	
8、區域清潔	目視檢查	
	檢查	
	檢查	
異常狀況與改善措施：	複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每年)

檢查日期：_____年_____月_____日

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

低壓電氣設備每年定期檢查項目	檢查方法	結果（判定如註 1）
1、低壓受電盤及分電盤(含各種電驛、儀錶及其切換開關等)動作試驗	操作檢查	
2、低壓用電設備絕緣情形，接地電組及其他安全設備狀況	操作檢查	
3、自備屋外低壓配電線路情況	目視檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
異常狀況與改善措施：	複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(作業檢點)

_____年_____月_____單位名稱：_____工作場所名稱：_____

作業名稱：

第一種壓力容器、鍋爐每次作業檢點項目

作業名稱：	檢點日期												
	檢查人 簽名 檢查 方式												
1、監視溫度、壓力等運轉狀態，並確認安全閥、壓力錶及其他安全裝置無異狀	目視檢查												
2、避免急劇負荷變動之現象	操作檢查												
3、保持汽壓在最高使用壓力之下	操作檢查												
4、保持安全閥之功能正常	操作檢查												
5、檢點及調整自動控制裝置，以保持功能正常	操作檢查												
6、保持冷卻水裝置之功能正常	操作檢查												
7、電路、開關功能正常以及電線包覆完整	操作檢查												
	檢查												
	檢查												
	檢查												
異常狀況與改善措施：							複查：						
							工作場所負責人簽名：_____						

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(重點檢查)

檢查日期：_____年_____月_____日

年度：_____單位名稱：_____工作場所名稱：_____

設備名稱：_____

設備編號：

第一種壓力容器、高壓氣體容器每月定期檢查項目

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
檢查日期												
檢查人 檢查 方式												
1、本體(外觀、焊接、防鏽漆)無損傷、破損、鏽蝕等異常情形	目視檢查											
2、蓋板、螺栓等無腐蝕、變形、缺漏等異常情形	目視檢查											
3、管線、閥、旋塞、接頭等無腐蝕、變形、洩漏等異常情形	操作檢查											
4、安全閥、壓力表、液面計、溫度計等裝置之功能正常	操作檢查											
5、平台、支架等附屬裝置之功能正常	操作檢查											
6、電路、開關功能正常以及電線包覆完整	操作檢查											
	檢查											
	檢查											
	檢查											
異常狀況與改善措施：					複查：							
					工作場所負責人簽名：_____							

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(重點檢查)

檢查日期：_____年_____月_____日

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

第二種壓力容器初次使用前重點檢查項目	檢查方法	結果（判定如註 1）
一、確認胴體、端板之厚度是否與製造廠所附資料符合。	操作檢查	
二、確認安全閥吹洩量是否足夠。	操作檢查	
三、各項尺寸、附屬品與附屬裝置是否與容器明細表符合。	目視檢查	
四、經實施耐壓試驗無局部性之膨出、伸長或洩漏之缺陷。	操作檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
異常狀況與改善措施：	複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每年)

檢查日期：_____年_____月_____日

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

第二種壓力容器每年定期檢查項目		檢查方法	結果（判定如註 1）
1、內外面無損傷、裂痕、腐蝕或變形等異常情形		目視檢查	
2、蓋、凸緣、閥、旋塞等無腐蝕、變形、洩漏等異常情形		目視檢查	
3、安全閥之功能正常		操作檢查	
4、壓力錶之功能正常		檢查	
5、電路、開關功能正常以及電線包覆完整		檢查	
		檢查	
		檢查	
		檢查	
		檢查	
		檢查	
異常狀況與改善措施：		複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每年)

檢查日期：_____年_____月_____日

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

小型壓力容器每年定期檢查項目	檢查方法	結果（判定如註 1）
1、本體有無損傷	檢查	
2、蓋板螺旋有無異常	檢查	
3、管及閥等有無異常	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
異常狀況與改善措施：	複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(作業檢點)

_____年_____月_____單位名稱：_____工作場所名稱：_____

作業名稱：

高壓氣體容器每次作業檢點項目

作業名稱：	檢點日期												
	檢查人 簽名 檢查 方式												
1、有牢固的固定措施	操作檢查												
2、高壓皮管及輸送管路沒有損壞、洩漏情況	操作檢查												
3、閥、旋塞及調壓器沒有損壞、洩漏情況	操作檢查												
4、內容物成份有明顯標示	目視檢查												
5、備用氣體及空瓶已套上瓶頭護蓋，並標示氣體使用狀況	目視檢查												
6、存放位置周圍沒有易燃物、火源及高溫	目視檢查												
7、輸送管路有明確標示內容氣體	目視檢查												
8、可燃性氣體是否洩漏	儀器檢查												
	檢查												
	檢查												
異常狀況與改善措施：						複查：							
						工作場所負責人簽名：_____							

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每年)

檢查日期：_____年_____月_____日

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

氣體鋼瓶每年定期檢查項目	檢查方法	結果（判定如註 1）
1、內外面無損傷、裂痕、腐蝕或變形	目視檢查	
2、鋼瓶已固定妥善，未使用時套上瓶頭護蓋	目視檢查	
3、蓋、凸緣、閥、旋塞之功能正常，無洩漏情況	操作檢查	
4、安全閥、壓力錶之功能正常	操作檢查	
5、鋼瓶成分已標示清楚	目視檢查	
6、管線輸送之氣體與輸送方向已標示清楚，無洩漏情況	操作檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
異常狀況與改善措施：	複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每年)

檢查日期：_____年_____月_____日

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

小型鍋爐每年定期檢查項目	檢查方法	結果（判定如註 1）
1、鍋爐本體有無損傷	目視檢查	
2、燃燒裝置有無異常	操作檢查	
3、自動控制裝置有無異常	操作檢查	
4、附屬裝置及附屬品性能是否正常	操作檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
異常狀況與改善措施：	複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(重點檢查)

檢查日期：_____年_____月_____日

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

局部排氣裝置開始使用、拆卸、改裝、修理時重點檢查項目	檢查方法	結果（判定如註 1）
1、導管或排氣機粉塵之積聚狀況。	目視檢查	
2、導管接合部分之狀況。	目視檢查	
3、吸氣與排氣之能力。	操作檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
	檢查	
異常狀況與改善措施：	複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每年)

檢查日期：_____年_____月_____日

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

局部排氣裝置每年定期檢查項目	檢查方法	結果（判定如註 1）
1、氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度	檢查	
2、導管或排氣機之塵埃聚積情況	檢查	
3、排氣機之注油潤滑狀況	檢查	
4、導管接觸部分之狀況	檢查	
5、連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況	檢查	
6、吸氣及排氣能力	檢查	
7、設置於排放導管上之採樣設施是否牢、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項	檢查	
8、空氣清淨裝置構造部分之磨損、腐蝕及其他損壞之狀況及程度	檢查	
9、除塵裝置內部塵埃堆積之狀況	檢查	
10、濾布式除塵裝置有濾布之破損及安裝部分鬆懈之狀況	檢查	
異常狀況與改善措施：	複查：	

註 1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註 2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註 3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。

國立宜蘭大學自動檢查表(每年)

檢查日期：_____年_____月_____日

單位名稱：_____

工作場所名稱：_____

設備編號：_____

設備名稱：_____

檢查人簽名：_____

工作場所負責人簽名：_____

乾燥設備每年定期檢查項目	檢查方法	結果（判定如註 1）
1、內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕	目視檢查	
2、窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常	目視檢查	
3、使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常	操作檢查	
4、危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常	操作檢查	
5、內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常	操作檢查	
6、設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常	操作檢查	
7、電路、開關功能正常以及電線包覆完整	操作檢查	
8、加熱設備之燃料供應系統控制閥、電磁遮斷閥，或其他安全遮斷裝置之功能有無異常。	操作檢查	
	檢查	
異常狀況與改善措施：	複查：	

註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。

註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。